

NEW 独立作動チャンネル搭載！

スイス・ISMATEC社製 独立作動チューブポンプ

REGLO-ICC-3/8,-4/8

3chまたは4chの独立したコントロールにより、ユーザーの要求に確実に応える卓上型ポンプです。
それぞれの独立したプログラム機能をポンプまたはPCより呼び出せます。

主な特長


- ・独立した機能を持つ3つのチャンネルを操作可能
- ・チャンネル毎のチューブ内径と流速を数値で指定し、
キャリブレーションも可能
- ・チャンネル毎の送液方向の切替えが可能
- ・連続送液、高精度分注
- ・カセットの脱着が容易
- ・操作はキーパッド、またはPCでの外部制御が可能



※メインメニュー画面




※キャリブレーション画面

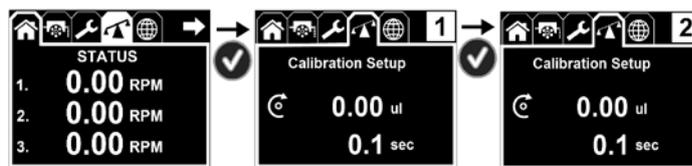

※ミニカセット



※本体背面

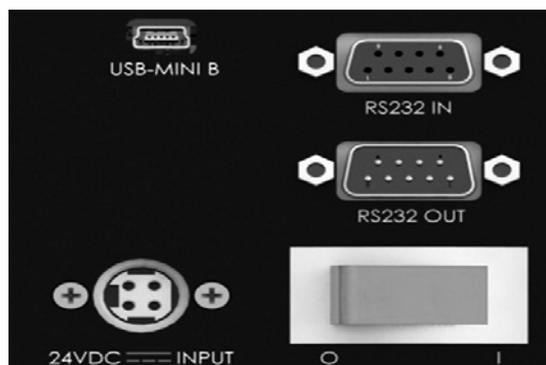

主要チューブサイズ&流速一覧表

チューブ ID	注文 No.	流速 mL/min.	
		最小	最大
0.13	SC0189	0.002	0.11
0.25	SC0050	0.005	0.41
0.51	SC0053	0.017	1.7
0.76	SC0056	0.036	3.6
1.02	SC0059	0.063	6.3
1.22	SC0062	0.088	8.8
1.52	SC0065	0.13	13
1.85	SC0068	0.17	17
2.54	SC0071	0.27	27
3.17	SC0224	0.35	35

技術仕様

駆動モータ: ステッパモータ

流速&スピード

・流速: 0.001-35mL/min

・スピード範囲: 0.1-100rpm

・デジタル調節: 0.01rpm

差圧: Max. 1.0bar (14.5psi)

リモートコントロール: USB2.0 or RS-232 デジタルインターフェース

入力電源: 100-264V AC/50-60 Hz

消費電力: 最高 30W

保護等級: IP30

使用環境

・作動時温度: 5°C~40°C (41° F~104° F)

・最大相対湿度: 80%

寸法: 奥行 205mm×幅 125mm×高さ 170mm (8.1×5×6.7")

重量: 2.7kg(6 lbs)

注文情報

注文番号	Model	仕様	価格
ISM4308	REGLO-ICC-3/8	独立作動 3ch 8ローラー	¥400,000
ISM4408	REGLO-ICC-4/8	独立作動 4ch 8ローラー	¥480,000



本社: 東京都台東区柳橋 1-8-1 (03)-5820-1507

大阪支社: 大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 (06)-6325-3171

福岡営業所: 福岡市博多区博多駅南 1-2-15 (092)-482-4000

札幌出張所: 札幌市北区新琴似 11条 13-7-13 (011)-764-3611

<http://www.cscjp.co.jp/>